

## Vedligeholdelses- og halogenfrie skabe i glasfiber forstærket polyester



### Ekstrem slag og vejrbestandige

IP 44

IK 10

+80 °C

-35 °C



# Fibox korrosionsfrie Gade- og Teknikskabe til de krævende og hårde miljøer

- **Let at montere pga. aftagelig front**
- **Flere valgmuligheder med og uden sokkel**
- **Robust og moderne system**

## Anvendelse i nedenstående applikationer:


- Styreskabe til spildevand-pumpestyringer
- Styreskabe til trafik regulering
- Målerskabe
- Gadebelysnings anlæg
- Kabel og TV installationer
- Bredbånd installationer
- Industrielle automatiserings anlæg
- Markedspladser og campingpladser
- Havne og kystnære miljøer

Giver længere levetid samt højere sikkerhed i korrosionsfri materiale. Herunder dobbeltisoleret. Kan indpasses i alle miljøer. Isoleret og høj isolations spænding. Opfylder markeds kravene.

Robust design, tætheds klasse IP 44 og IK 10 i slagstyrke. Lav vægt og meget temperatur bestandig. Særdeles god UV og kemikalie resistent. En bred vifte af tilbehør til rådighed.

Med Fibox som leverandør, er leverancen af standard – og specialkasser til indkapsling i sikre hænder.

Du får erfaring og et bredt sortiment med i købet.

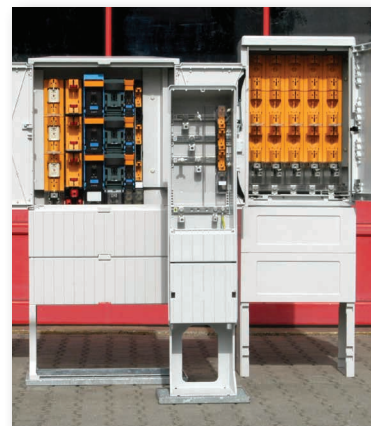

| Typenr.       | EAN nr.       | Betegnelse  | Str. H x B x D       |
|---------------|---------------|---|----------------------|
| STC 1445-1125 | 6418074308191 | Gadeskab STC 1445-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 1445 x 320 mm<br>DIN 3 - 1125 IP 44 | 1125 x 1445 x 320 mm |
| STP 1445      | 6418074308146 | Sokkel for STC 1445 KIT - form  | 900 x 1430 x 310 mm  |
| MPP 1445-1125 | 6418074308139 | Montageplade pertinax til STCP 1445-1125H   | 915 x 1340 x 5 mm    |
| MMPP 1445     | 6418074308092 | Mellemlade polyester mellem skab og sokkel  | 1416 x 285 x 3 mm    |
| MMPF 1445     | 6418074307989 | Mellemlade skum mellem skab og sokkel   | 1416 x 285 x 25 mm   |

| Typenr.       | EAN nr.       | Betegnelse   | Str. H x B x D       |
|---------------|---------------|--|----------------------|
| STC 1115-1125 | 6418074308207 | Gadeskab STC 1115-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 1155 x 320 mm<br>DIN 2- 1125 IP 44 | 1125 x 1115 x 320 mm |
| STP 1115      | 6418074308153 | Sokkel for STC 1115 KIT - form   | 900 x 1110 x 310 mm  |
| MPP 1115-1125 | 6418074308276 | Montageplade pertinax til STCP 1115-1125 H   | 915 x 1000 x 5 mm    |
| MMPP 1115     | 6418074308108 | Mellemlade polyester mellem skab og sokkel   | 1086 x 285 x 3 mm    |
| MMPF 1115     | 6418074307996 | Mellemlade skum mellem skab og sokkel  | 1086 x 285 x 25 mm   |

| Typenr.      | EAN nr.       | Betegnelse  | Str. H x B x D      |
|--------------|---------------|---|---------------------|
| STC 785-1125 | 6418074308214 | Gadeskab STC 785-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 785 x 320 mm<br>DIN 1 - 1125 IP 44 | 1125 x 785 x 320 mm |
| STP 785      | 6418074308160 | Sokkel for STC 785 KIT - form   | 900 x 780 x 310 mm  |
| MPP 785-1125 | 6418074308283 | Montageplade pertinax til STCP 785-1125 H   | 915 x 680 x 5 mm    |
| MMPP 785     | 6418074308115 | Mellemlade polyester mellem skab og sokkel  | 757 x 285 x 3 mm    |
| MMPF 785     | 6418074308009 | Mellemlade skum mellem skab og sokkel   | 757 x 285 x 25 mm   |

| Typenr.      | EAN nr.       | Betegnelse  | Str. H x B x D      |
|--------------|---------------|---|---------------------|
| STC 590-1125 | 6418074308221 | Gadeskab STC 590-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 590 x 320 mm<br>DIN 0 - 1125 IP 44 | 1125 x 590 x 320 mm |
| STP 590      | 6418074308177 | Sokkel for STC 590 KIT -form  | 900 x 585 x 310 mm  |
| MPP 590-1125 | 6418074308290 | Montageplade pertinax til STCP 590-1125 H   | 915 x 485 x 5 mm    |
| MMPP 590     | 6418074308122 | Mellemlade polyester mellem skab og sokkel  | 562 x 285 x 3 mm    |
| MMPF 590     | 6418074308016 | Mellemlade skum mellem skab og sokkel   | 562 x 285 x 25 mm   |

| Typenr.      | EAN nr.       | Betegnelse  | Str. H x B x D      |
|--------------|---------------|---|---------------------|
| STC 455-1125 | 6418074307958 | Gadeskab STC 455-1125 uden sokkel HxBxD 1125x 455 x 320 mm<br>DIN 00 - 1125 IP 44 | 1125 x 455 x 320 mm |
| STP 445      | 6418074308184 | Sokkel for STC 455 KIT - form   | 900 x 450 x 310 mm  |
| MPP 445-1125 | 6418074307934 | Montageplade pertinax til STCP 445-1125 H   | 915 x 350 x 5 mm    |
| MPF 445-1125 | 6418074307903 | Montageplade skum til STCP 445-1125 H   | 915 x 350 x 13 mm   |
| MMPP 445     | 6418074307927 | Mellemlade polyester mellem skab og sokkel  | 427 x 285 x 3 mm    |
| MMPF 445     | 6418074307910 | Mellemlade skum mellem skab og sokkel   | 427 x 285 x 25 mm   |

| Typenr.       | EAN nr.       | Betegnelse   | Str. H x B x D    |
|---------------|---------------|--|-------------------|
| MPF-MSR-S-455 | 6418074307880 | Målerindsats STC 455 med stikbenstilslutning                     | 665 x 350 x 13 mm |
| MPF-MSR-L-455 | 6418074307873 | Målerindsats STC 455 med ledningstilslutning                     | 665 x 350 x 13 mm |
| TI-M 8        | 6418074308351 | Gevind bøsning M8 for montageplade                               |                   |
| VENT          | 6418074308368 | Ventilations sæt IP 44 , bestående af to gitre, dobbelt isoleret | 150 x 190 mm      |
| TC-T8         | 6418074070883 | Trekant lås 8 mm LC-T8 dråbeformet til sving håndtag             |                   |
| TN 8          | 6418074085535 | Trekantnøgle 8 mm med FIBOX logo                                 |                   |

#### Tekniske data

##### Egenskaber

|   |   |
|---|---|
| Materiale                               | Glasfiber forstærket polyester            |
| Tæthedsklasse (EN 60529)                | IK 44                                     |
| Slagstyrke (EN 62262)                   | IK 10 +35° C / IK 09 -25 °C               |
| Temperaturområde Celsius (Kontinuerlig) | -35 ... +80°C                             |
| Elektrisk isolering                     | Dobbelt isoleret <input type="checkbox"/> |
| Standardfarve                           | RAL 7035 (lysegrå)                        |
| Glødetråds test (IEC 695-2-1)           | 960°                                      |
| Ingen giftige dampe                     | Halogenfri (ISO 4615)                     |
| Brændbarhed                             | UL 94 HB                                  |
| UV-resistent                            | JA , UL 746 C                             |
| Kemisk resistens                        | Særdeles god                              |

##### I OVERENSTEMMELSE TIL STANDARDERNE

|   |
|---|
| EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-5                        |
| RoHS directive 2011/65/EU                           |
| Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC (op til 1500 VDC) |

Der forbeholdes ret til ændring af tekniske data uden varsel.

[www.fibox.dk](http://www.fibox.dk)

Fibox A/S  
Selsmosevej 2  
DK-2630 Taastrup  
Danmark

Tel. +45 43 71 80 55  
[ordre@fibox.com](mailto:ordre@fibox.com)