

NYHED

Moderne og robust design i Polycarbonat



Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

IP 66

+80 °C

-40 °C



Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer

Enestående konstruktion i polycarbonat


- Korrosionsfri materiale til de krævende miljøer giver længere levetid samt højere sikkerhed
- Let at montere i, samt bearbejde på arbejdsbordet eller direkte på stedet
- Holdbart design længe efter installation
- Lav vægt giver nem håndtering under transport og installation
- Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF op til 1500 VDC
- Stort temperaturområde
- UV-stabiliseret polycarbonat sikrer lang levetid ved udendørs installationer
- God kemikalie resistens
- Materiale brændbarhed UL 94-5V

Robust design

- Tæthedsklasse IP 66
- Høj slagstyrke - IK 10
- God beskyttelse mod hærværk
- Patenteret unik hængsel sikrer døråbning (120°) samt dørmonterede komponenter
- Mange låse og lukke muligheder giver stor anvendelighed

Innovative funktioner

- Patenteret aflåselig indvendig dør - Der kræves ikke værktøj til montering
- Patenteret DIN-skinnesæt - Let at benytte, hurtig at montere og kræver ikke speciel værktøj.
- Montagestag på alle indvendige sider samt i døren
- Montageplade kan justeres i dybden
- En bred vifte af tilbehør til rådighed

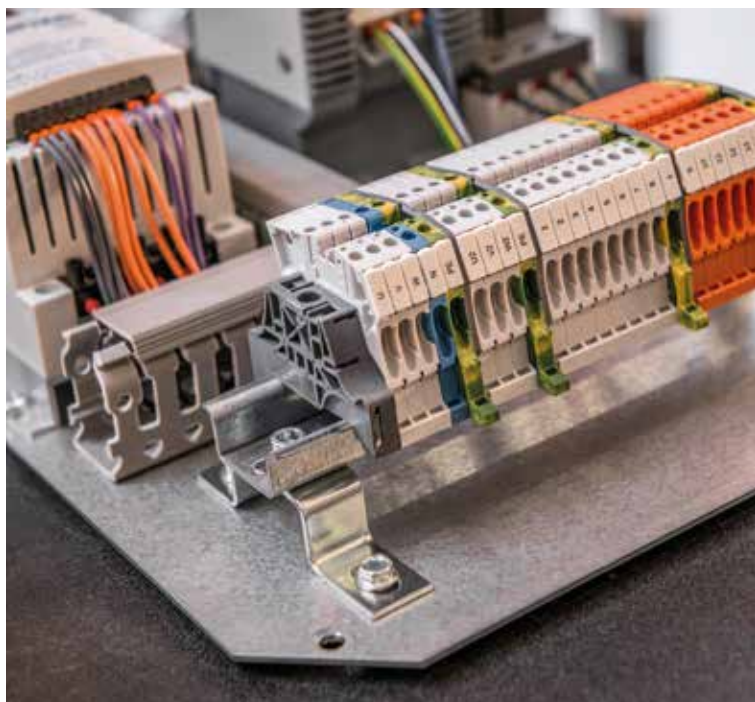

Dør

- Døråbningsvinkel 120°
- Fås hængslet på lang eller kort side
- Montagestag i døren
- Nem og hurtig adgang til vægskabet
- Dørstopper er tilgængelig



Patenteret hængsel konstruktion

- Nem montering

Optimeret design

- Som afleder vandet for bedre IP klasse


Lås

- Dobbelt bar DIN3-lås
- Udskiftelig låseindsatse



Montagestag

- På alle indvendige sider samt i døren

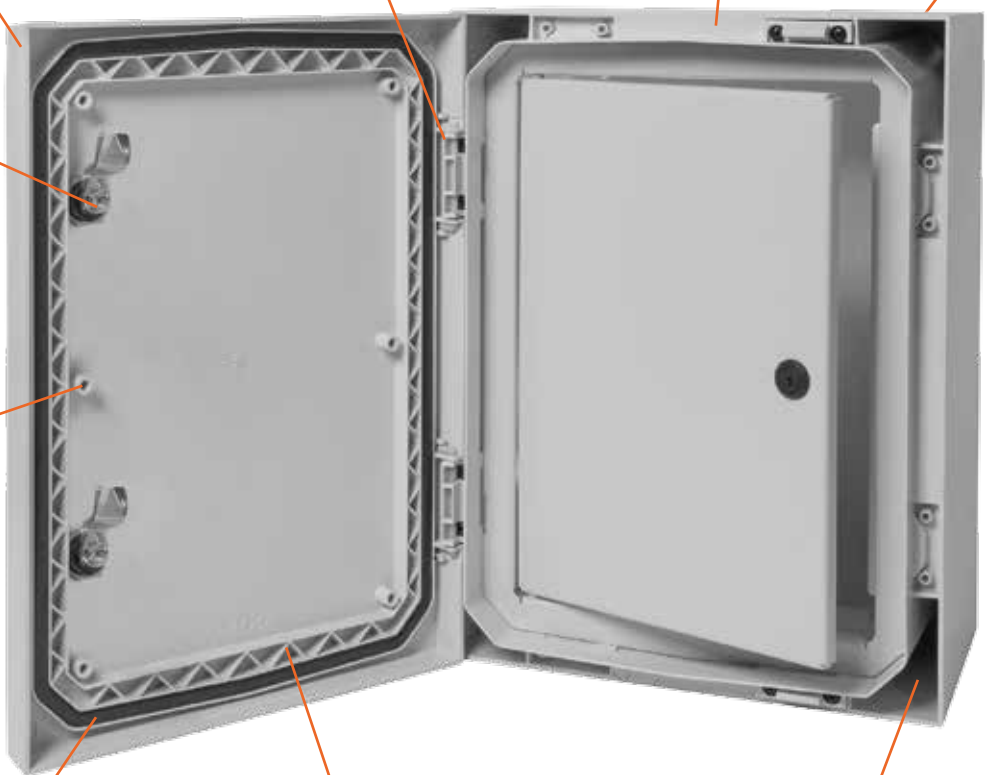

Pakning

- Bred effektiv PUR pakning sikrer høj tæthedsklasse.



Special formstøbt rib konstruktion

- Gør vægskabet stabilt og solidt

Hjørne design

- Dobbelt hjørne konstruktion sikrer IP klasse ved installation
- Robust og solidt vægskab



Bund

Hovedelementet i Fibox ARCA vægskabe er det robuste polycarbonat som giver mange fordele

- 100% korrosionsfri
- Høj slagstyrke
- Minimal vedligeholdelse
- UV-resistent
- Stilfuldt design

Montageplade

- Galvaniseret stål som standard
- Kompositmateriale og perforeret galvaniseret stål på forespørgsel



DIN-skinnesæt *

- Inklusiv DIN-skinne ramme, frontplade, hjørnebeslag og skruer til montering
- Nem og hurtig montering
- Patenteret



Justerbar montageplade *

- Hjørnebeslagene gør det nemt at installere montagepladen i den ønskede dybde



Indvendig dør *

- Ingen behov for værktøj til montering
- Aflåselig
- Patenteret



Dør med rude *



Vægopslag *

- 2 dybder fra væg (10 og 40 mm)
- Rustfri 316 stål



Svinghåndtag *

- Sikker 3-punkts lukning med svinghåndtag
- Udskiftelige låseindsatse



Flanger *

- Membran, gevind og blanketflanger
- Mange kabelføringsmuligheder



Indvendig dørløfter på alle skab

- Giver sikker lukning af selv de store vægskabsstørrelser



* Tilbehør, bestilles separat

VÆGSKABE

Dimensioner	Type nr.			
Udvendige dimensioner (mm)	Gråt skab med DIN 3 mm. lås	Gråt skab med svinghåndtag	Skab med røde og DIN 3 mm. lås	Skab med røde og svinghåndtag
300x200x150	ARCA 302015	ARCA 302015S	ARCA 302015W	ARCA 302015WS
400x300x150	ARCA 403015	ARCA 403015S	ARCA 403015W	ARCA 403015WS
400x300x210	ARCA 403021	ARCA 403021S	ARCA 403021W	ARCA 403021WS
500x400x210	ARCA 504021	ARCA 504021S	ARCA 504021W	ARCA 504021WS
600x400x210	ARCA 604021	ARCA 604021S	ARCA 604021W	ARCA 604021WS
700x500x300	ARCA 705030	ARCA 705030S	ARCA 705030W	ARCA 705030WS
800x600x300	ARCA 806030	ARCA 806030S	ARCA 806030W	ARCA 806030WS
Hængslet på kort side				
200x300x150	ARCA 203015	ARCA 203015S	ARCA 203015W	ARCA 203015WS
300x400x150	ARCA 304015	ARCA 304015S	ARCA 304015W	ARCA 304015WS
300x400x210	ARCA 304021	ARCA 304021S	ARCA 304021W	ARCA 304021WS
400x500x210	ARCA 405021	ARCA 405021S	ARCA 405021W	ARCA 405021WS
400x600x210	ARCA 406021	ARCA 406021S	ARCA 406021W	ARCA 406021WS
500x700x300	ARCA 507030	ARCA 507030S	ARCA 507030W	ARCA 507030WS
600x800x300	ARCA 608030	ARCA 608030S	ARCA 608030W	ARCA 608030WS

TILBEHØR

Montageplader, galvaniseret stål (2 mm) som standard, Kompositmateriale (5 mm) og perforeret galvaniseret stål (2 mm) fås på forespørgsel	DIN-skinnesæt, 4 justerbare hjørnebeslag, 2 DIN-skinner, frontplade
Monteringssæt til hjørnerne, 4 hjørnebeslag, 4 justeringsbeslag	Vægbeslag, sæt á 4 stk.
Profilskinnesæt for montageplade og DIN-skinner, 2 stk.	Valg af lås: Komplet dobbelt-bar lås, låse indsats, vingecylinder lås
Mastebeslag, 2 vandrette skinner, tilslutningssæt, 2 justerbare metalbånd	Indvendig dør sæt, galvaniseret stål
Regntag	

ARCA TEKNISKE DATA

EGENSKABER	Polycarbonat
Materiale	Glasfiber forstærket polycarbonat
Tæthedsklasse (EN 60529)	IP 66
Slagstyrke (EN 62262)	IK 10 +35° C/ IK 09 -25 ° C
Temperaturområde Celsius (Kontinuerlig)	-40° ... +80°C
Fahrenheit	-40° ... +175°F
Temperaturområde Celsius (Kortvarigt/maks)	-40° ... +120°C
Fahrenheit	-40° ... +245°F
Elektrisk isolering	Dobbelt isoleret <input type="checkbox"/>
Standardfarve	RAL 7035 (lysegrå)
Glødetråds test (IEC 695-2-1)	960°
Ingen giftige dampe	Halogenfri (DIN/VDE0472, Part 815)
Brændbarhed	UL 94-5VA
UV-resistent	Ja, UL 508; 720 timer i "Weatherometer"
Pakning	PUR
Kemisk resistens	Særdeles god
OVERENSSTEMMELSE I FORHOLD TIL STANDARDERNE	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
	RoHS directive 2011/65/EU
	Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (op til 1500 VDC)

Der forbeholdes ret til ændring af tekniske data uden varsel.

www.fibox.dk

Fibox A/S
Kuldysen 13
DK-2630 Taastrup
Danmark

Tel. +45 43718055
Fax +45 43718035
E-mail: fiibox@fiibox.dk

Scan QR koden
for at se ARCA
vejledning og
fordele.

