

Vedligeholdelses- og halogenfrie skabe i glasfiber forstærket polyester



Ekstrem slag og vejrbestandige

IP 44

IK 10

+80 °C

-35 °C



Fibox korrosionsfrie Gade- og Teknikskabe til de krævende og hårde miljøer

- **Let at montere pga. aftagelig front**
- **Flere valgmuligheder med og uden sokkel**
- **Robust og moderne system**

Anvendelse i nedenstående applikationer:


- Styreskabe til spildevand-pumpestyringer
- Styreskabe til trafik regulering
- Målerskabe
- Gadebelysnings anlæg
- Kabel og TV installationer
- Bredbånd installationer
- Industrielle automatiserings anlæg
- Markedspladser og campingpladser
- Havne og kystnære miljøer

Giver længere levetid samt højere sikkerhed i korrosionsfri materiale. Herunder dobbeltisoleret. Kan indpasses i alle miljøer. Isoleret og høj isolations spænding. Opfylder markeds kravene.

Robust design, tætheds klasse IP 44 og IK 10 i slagstyrke. Lav vægt og meget temperatur bestandig. Særdeles god UV og kemikalie resistent. En bred vifte af tilbehør til rådighed.

Med Fibox som leverandør, er leverancen af standard – og specialkasser til indkapsling i sikre hænder.

Du får erfaring og et bredt sortiment med i købet.

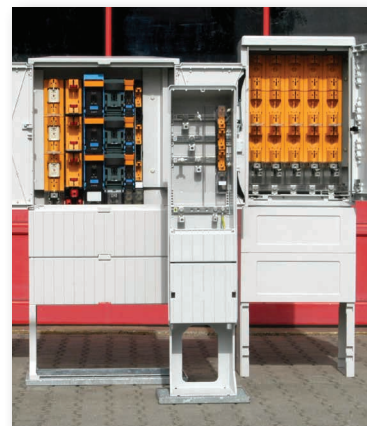

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
STC 1445-1125	6418074308191	Gadeskab STC 1445-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 1445 x 320 mm DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 1445 x 320 mm
STP 1445	6418074308146	Sokkel for STC 1445 KIT - form	900 x 1430 x 310 mm
MPP 1445-1125	6418074308139	Montageplade kunststof til STCP 1445-1125H	915 x 1340 x 5 mm
MMPP 1445	6418074308092	Mellemlade polyester mellem skab og sokkel	1416 x 285 x 3 mm
MMPF 1445	6418074307989	Mellemlade skum mellem skab og sokkel	1416 x 285 x 25 mm

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
STC 1115-1125	6418074308207	Gadeskab STC 1115-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 1155 x 320 mm DIN 2- 1125 IP 44	1125 x 1115 x 320 mm
STP 1115	6418074308153	Sokkel for STC 1115 KIT - form	900 x 1110 x 310 mm
MPP 1115-1125	6418074308276	Montageplade kunststof til STCP 1115-1125 H	915 x 1000 x 5 mm
MMPP 1115	6418074308108	Mellemlade polyester mellem skab og sokkel	1086 x 285 x 3 mm
MMPF 1115	6418074307996	Mellemlade skum mellem skab og sokkel	1086 x 285 x 25 mm

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
STC 785-1125	6418074308214	Gadeskab STC 785-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 785 x 320 mm DIN 1 - 1125 IP 44	1125 x 785 x 320 mm
STP 785	6418074308160	Sokkel for STC 785 KIT - form	900 x 780 x 310 mm
MPP 785-1125	6418074308283	Montageplade kunststof til STCP 785-1125 H	915 x 680 x 5 mm
MMPP 785	6418074308115	Mellemlade polyester mellem skab og sokkel	757 x 285 x 3 mm
MMPF 785	6418074308009	Mellemlade skum mellem skab og sokkel	757 x 285 x 25 mm

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
STC 590-1125	6418074308221	Gadeskab STC 590-1125 uden sokkel HxBxD 1125 x 590 x 320 mm DIN 0 - 1125 IP 44	1125 x 590 x 320 mm
STP 590	6418074308177	Sokkel for STC 590 KIT -form	900 x 585 x 310 mm
MPP 590-1125	6418074308290	Montageplade kunststof til STCP 590-1125 H	915 x 485 x 5 mm
MMPP 590	6418074308122	Mellemlade polyester mellem skab og sokkel	562 x 285 x 3 mm
MMPF 590	6418074308016	Mellemlade skum mellem skab og sokkel	562 x 285 x 25 mm

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
STC 455-1125	6418074307958	Gadeskab STC 455-1125 uden sokkel HxBxD 1125x 455 x 320 mm DIN 00 - 1125 IP 44	1125 x 455 x 320 mm
STP 445	6418074308184	Sokkel for STC 455 KIT - form	900 x 450 x 310 mm
MPP 445-1125	6418074307934	Montageplade kunststof til STCP 445-1125 H	915 x 350 x 5 mm
MPF 445-1125	6418074307903	Montageplade skum til STCP 445-1125 H	915 x 350 x 13 mm
MMPP 445	6418074307927	Mellemlade polyester mellem skab og sokkel	427 x 285 x 3 mm
MMPF 445	6418074307910	Mellemlade skum mellem skab og sokkel	427 x 285 x 25 mm

Typenr.	EAN nr.	Betegnelse	Str. H x B x D
MPF-MSR-S-455	6418074307880	Målerindsats STC 455 med stikbenstilslutning	665 x 350 x 13 mm
MPF-MSR-L-455	6418074307873	Målerindsats STC 455 med ledningstilslutning	665 x 350 x 13 mm
TI-M 8	6418074308351	Gevind bøsning M8 for montageplade	
VENT	6418074308368	Ventilations sæt IP 44 , bestående af to gitre, dobbelt isoleret	150 x 190 mm
TC-T8	6418074070883	Trekant lås 8 mm LC-T8 dråbeformet til sving håndtag	
TN 8	6418074085535	Trekantnøgle 8 mm med FIBOX logo	

Tekniske data	
Egenskaber	
Materiale	Glasfiber forstærket polyester
Tæthedsklasse (EN 60529)	IP 44
Slagstyrke (EN 62262)	IK 10 +35° C / IK 09 -25 °C
Temperaturområde Celsius (Kontinuerlig)	-35 ... +80°C
Elektrisk isolering	Dobbelt isoleret <input type="checkbox"/>
Standardfarve	RAL 7035 (lysegrå)
Glødetråds test (IEC 695-2-1)	960°
Ingen giftige dampe	Halogenfri (ISO 4615)
Brændbarhed	UL 94 HB
UV-resistent	JA , UL 746 C
Kemisk resistens	Særdeles god
I OVERENSTEMMELSE TIL STANDARDERNE	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-5 RoHS directive 2011/65/EU Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC (op til 1500 VDC)
Der forbeholdes ret til ændring af tekniske data uden varsel.	

www.fibox.dk

Fibox A/S
Selsmosevej 2
DK-2630 Taastrup
Danmark

Tel. +45 43 71 80 55
ordre@fibox.com